

PINTURA VIAL PARA PISOS

DESCRIPCION

Es una pintura para pisos especialmente formulada para Demarcación Vial, se aplica sobre superficies de hormigón o asfalto y tiene gran resistencia a la abrasión. El acabado es mate y antideslizante. No se le adhiere polvo y es fácilmente lavable con agua. Tiene una excelente resistencia a la abrasión e intemperie. Se presenta en color blanco y amarillo. Se aplica tanto en interiores como en exteriores


USOS

Se utiliza en pisos domésticos o industriales, tanto para interiores o exteriores. Ideal para zonas de seguridad, demarcación de tránsito, canchas de futbol, garages, playas de estacionamientos, escaleras, etc.



DATOS TECNICOS: (en base a blanco)

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.40 +/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	95+/-5	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	70± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	al tacto	30 minutos
	Habilitarla al uso	4 hr
	Curado total	24 hr
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
COLOR:	Blanco y Amarillo	
BRILLO:	semimate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	4-6 m2 por litro y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Xileno, Diluyente Multiuso o diluyente para cemento de contacto.	
PRESENTACIONES:	1.25, 5,25 lts.	

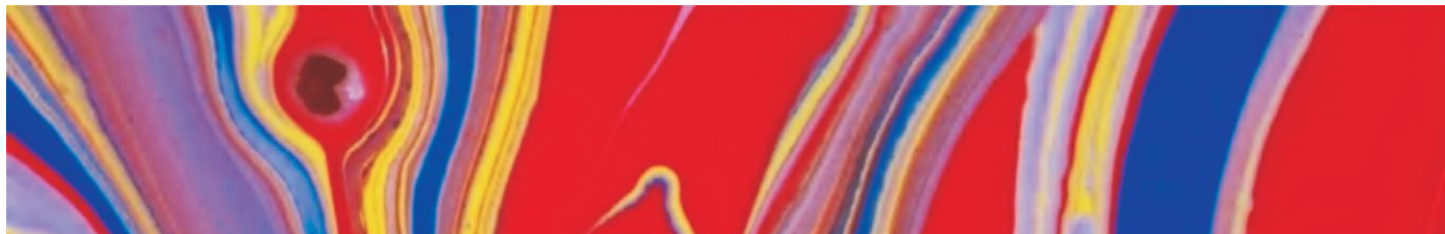

MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. **Superficies sin pintar:** el producto puede aplicarse directamente sin fondos previos.

Superficies ya pintadas: deben eliminarse las partes flojas o en mal estado. Delinear el área a pintar según la forma de aplicación. **Superficies lisas, con piedra o canto rodado expuesto:** sucede a menudo que en lomos de burro, despertadores o reductores de velocidad queda expuesta la piedra empleada en el mortero sin una capa de hormigón, macadam o asfalto. La superficie es de difícil anclaje, donde la aplicación de una pintura para demarcación vial puede resultar insuficiente, apreciado a través de los resultados a futuro.

METODO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

Dilución:

Puede diluirse hasta un 5 % en volumen, dependiendo del método de aplicación utilizado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555